


Bocca TAPPO SUGHERO
Finish Cork Cap

Garantito solo all'inizio / Guaranteed only to start

Divergenza max. dall'asse ortogonale 3,4 mm
Max. divergence from orthogonal axis 3,4 mm

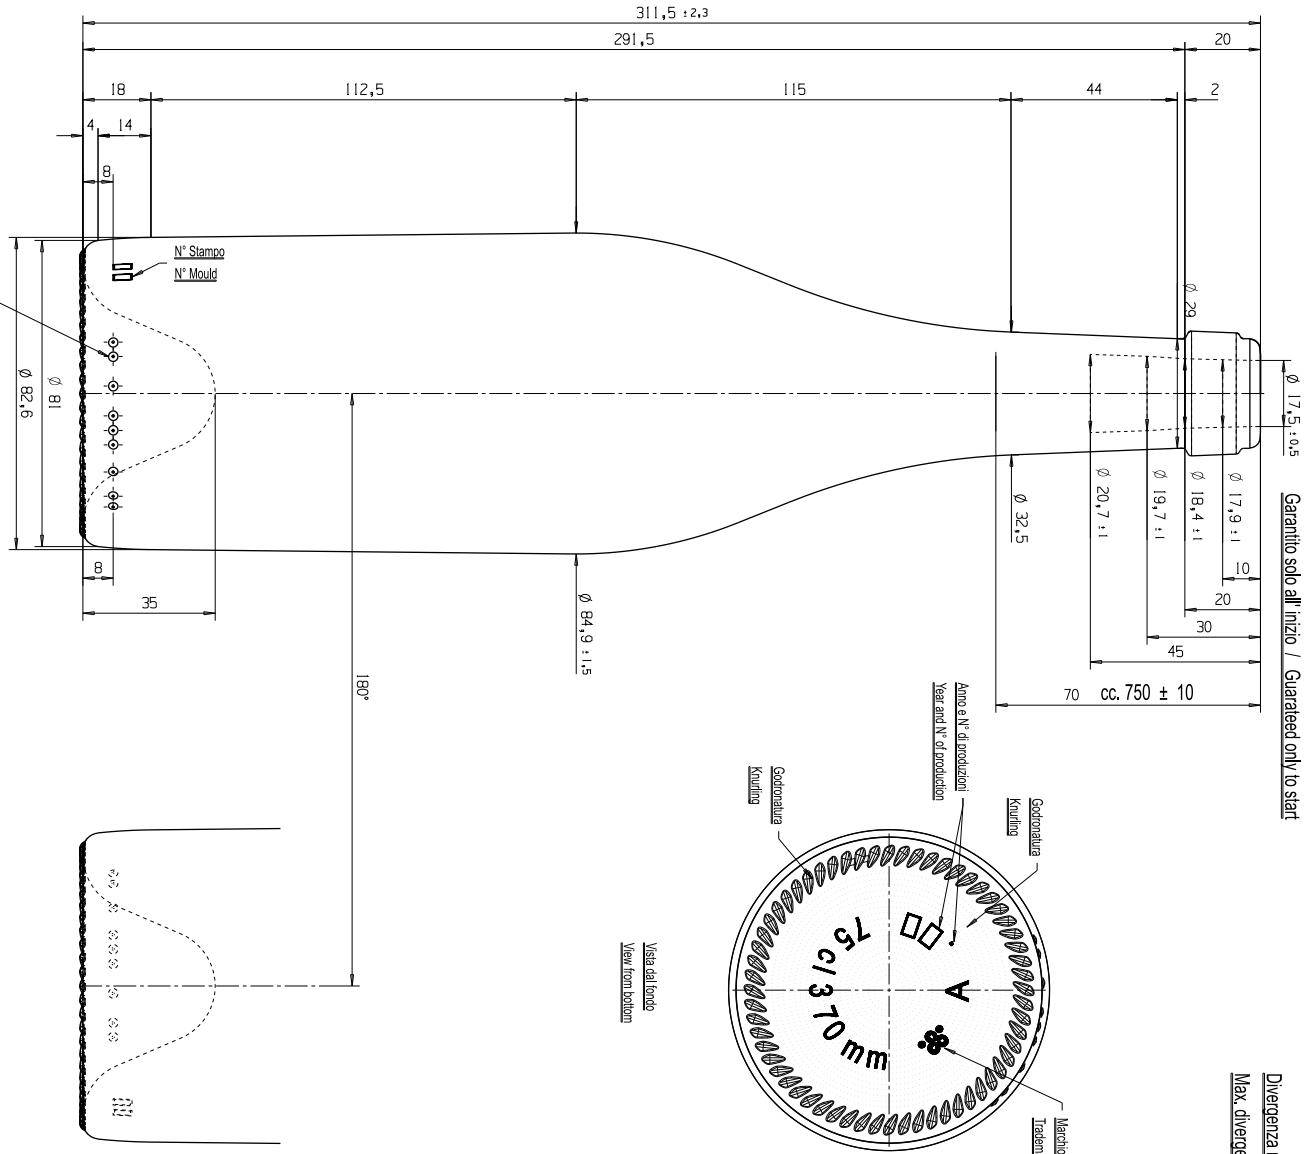

CODICE LETTORE CANITA' / DOT CODE

ELTEDI	INDICAZIONE / indications	DATA	NOTE
C	AQUINIO QUOTE INTERNO COLLO	03/04/98	CL

PI APPROVATO / PI approved	DATA	VS
F18 APPROVATO / F18 approved	DATA	VS
F5 APPROVATO / F5 approved	DATA	VS

SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	≤ 10 °C	SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	≤ 20 °C	SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	≤ 7 gr
300 dan	EW	EW	EW	EW	EW
29 mm	EB	EB	EB	EB	EB
16 mm	CU	CU	CU	CU	CU

TRAZIORE UTILE / Useful length	750 m ± 10 m	TRAZIORE UTILE / Useful length	772 m ± 10 m	TRAZIORE UTILE / Useful length	700 g
SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	4,48 mm	SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	4,48 mm	SPESORE AL FINE DELLA FILA / Filament thickness	4,48 mm

GRUPPO / GROUP	SCALA / SCALE	INDICE / INDEX
11	11	11

Vetropack Italia S.r.l.
 IT-20090 Ponzano sul Monferrato (MI)
 Tel. 0374 42758/7/1
 WWW.VETROPACK.COM

DESIGNAZIONE
 FITZZ. BG Anteaio 700g BM17,5 750ml

ARTICOLONE
 9C003 0750 0028

Date: 23-Apr-18 Time: 16:14 Message: Vetropack to SAP released drawing: Original is archived at the designoffice